

MÁQUINAS SOLDADORAS

WLD*MS-TT200-SP-K

WELD500®

Máquina para Tig CA/CD (GTAW), Tig pulsado (GTAW-P) y electrodo revestido (SMAW)

DATOS TÉCNICOS


Entrada	Ciclo	Corriente de entrada máxima a salida nominal	Tamaño de cable recomendado	Voltaje de circuito abierto	Tamaño de fusible máximo
110 / 220V 1 Fase	50/60 Hz	34 A - 110V 20 A - 220V	AWG #12	66Vcd	60 A
Salida nominal	Rango de corriente		Temperatura de operación	Norma de fabricación	
Ciclo de trabajo 200A @ 30% 140 A @ 60% 100A @ 100%	5 a 200 A		(-10 a +40°C)	EN 60974-1	



15 Kg/33.06 Lb

Características:

- Rampa de trabajo con parámetros de soldadura.
- Asa resistente para su movilidad.
- Panel con 2 displays para visualizar amperaje y voltaje.
- Alta eficiencia con un consumo bajo.
- Protección térmica para sobrecarga en la entrada de corriente de la máquina.
- Con función Spot Welding.
- Arranque de arco por alta frecuencia.
- Cuenta con diversas formas de onda en CA.

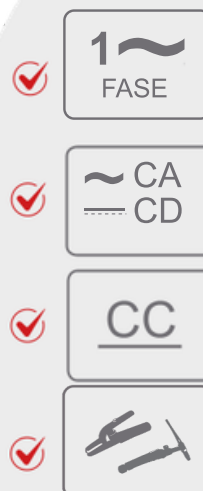

MÁQUINAS SOLDADORAS



Máquina para Tig CA/CD (GTAW), Tig pulsado (GTAW-P) y electrodo revestido (SMAW)

Accesorios Incluidos:

- 1- Cable de 3 mts con pinza de tierra de 300 A y conector rápido.
- 2- Antorcha TIG modelo 26 con gatillo.
- 3- Flujómetro de prueba.
- 4- Juego de manguera para gas de protección con conexiones.

PANEL FRONTAL

- 1- Indicador digital de voltaje.
- 2- Indicador digital de amperaje.
- 3- Potenciómetro para regulación de parámetros.
- 4- Rampa de trabajo y menú de funciones para el proceso de soldadura.

