



Modelo:  
**AXT-SP252EC**

**ANTORCHA SPOOL GUN**  
**MIG/MAG**



SPOOL GUN



2 años  
GARANTÍA

## DATOS TÉCNICOS

Corriente nominal	205A CO2 /230A Mix
Ciclo de trabajo nominal	60%
Tipo de protección gas	Enfriamiento por aire
Método de guía	Manual
Flujo de gas	10-25 L/min
Tensión nominal	≤113V
Método de soldadura	MIG MAG
Conexión posterior	Euro Conector
Voltaje del motor	DC 24V
Diámetro del carrete de alambre	Ø102mm
longitud del cable	4 metros
Regulador de velocidad	Sí

Para modelos:  
**AXT-SUPERMIG350LCD**  
**AXT-EM204BV**  
**AXT-EM207LCD**  
**AXT-SUPERMIG255**  
**AXT-SUPERMIG255LCD**  
**AXT-SUPERMIG305**  
**AXT-PULSEMIG255LCD**  
**AXT-PULSEMIG200LCD**

# CONSUMIBLES



1) AXT-T22-50-  
1 Tobera  
Roscada 1 pza



AXT-I32T  
Insulado  
r 2 pzas



AXT-PC14-30 0.8mm  
AXT-PC14-35 0.9mm  
Punta de contacto



AXT-DF52FN-2  
Difusor de gas




AXT-IIC0635  
Liner para spool gun  
4.0\*2.0\*200 mm

4 pzas.

## CARACTERÍSTICA



Perilla ajustable  
de tensión para microalambre

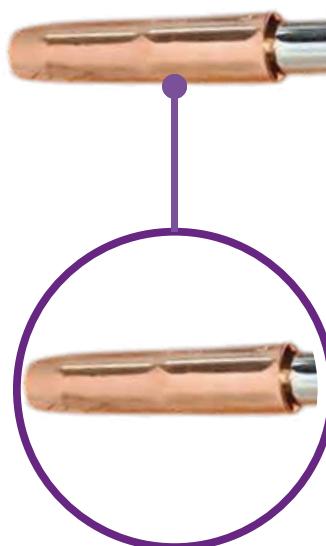

Nueva tobera roscada



Perilla de seguridad

