

RONCH™

250Mig

EQUIPO PARA SOLDAR

alambre (MIG)



VOLTAJE DE ENTRADA
1 Phz 220V 50/60Hz



CICLO DE TRABAJO
PESADO 60%



VERSATILIDAD
GENERADORES





PROTECCIÓN FASE
PERDIDA

ALIMENTADOR DE ALAMBRE
Opción de 2 y 4 rodillos de alimentador de alambre.

SPOOL GRANDE
Capaz de cargar hasta 20kg de carrete de alambre.

ESTABILIDAD DE ARCO
Control de la forma de onda para mayor estabilidad del arco, incluso en baja corriente.

PROTECCIONES
Equipado con sistemas de protección de temperatura, voltaje y sensor de corriente.

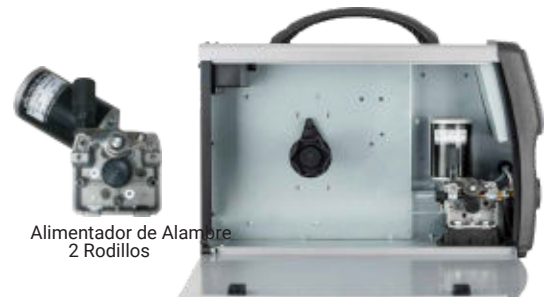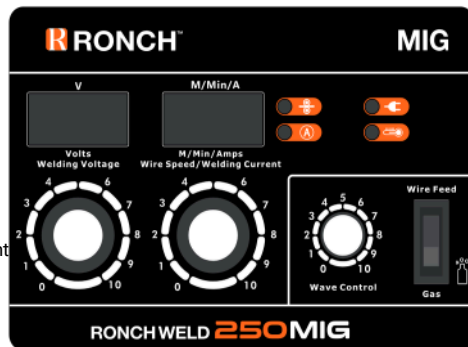

PARÁMETROS

Modelo	250MIG		
Corriente de entrada (V)	1-220/230/240 ± 10%	Eficiencia (%)	85
Frecuencia (Hz)	50/60	Peso neto	23kg (50.7lb)
Potencia de entrada nominal (KW)	7.3	Dimensiones (mm)	618x240x445
Corriente de entrada nominal (A)	50	Diámetro de alambre	0.6 / 0.8 / 0.9 / 1.0 / 1.2
Ciclo de trabajo (40°C 10min)	60%250A 100%200A	Factor de potencia	0.7
Voltaje en vacío (V)	47	Refrigeración	AF
Rango de corriente (A)	50~250	Clase de aislamiento	H
Rango de tensión (A)	13.5~26.5	Clase de protección	IP23

