

Compresor 1 etapa 2HP 130L

Compresor de aire lubricado 1 etapa 2 HP motor eléctrico con tanque de 130 L 125 PSI



Código

E13VME200-130V

Marca


EVANS

Categoría

Baja Presion

Categoría especial

Portátil

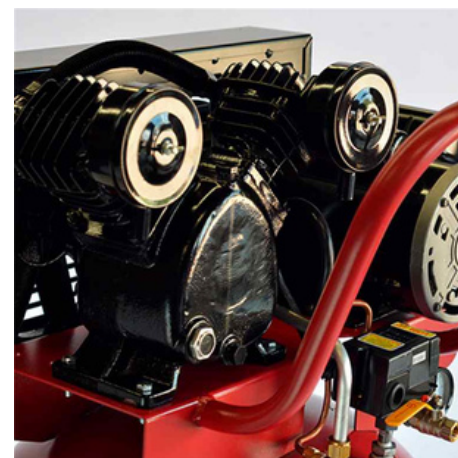

Usos

Ideal para uso en aplicaciones profesionales con herramienta neumática (incluida carpintería) o herramientas para pintura dando servicio en sitio. También se puede colocar en talleres residenciales.

Beneficios

La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Es altamente confiable en su operación ya que opera por pistones y ofrece mucha estabilidad.



INFORMACION COMERCIAL

Potencia	2.00 HP
Velocidad	1750 RPM
Tipo	Eléctrico
Marca	Weg
Fases	Monofásico
Voltaje	120/220 V

CENTRO DE COMPRESION

Unidades	1
Etapas	1
Cilindros	2
Código de unidad	CE13V
Aceite unidad	RC-AW100-1
Capacidad de aceite unidad	0.44 L
Primer cambio de aceite unidad	25/50 Horas .
Cambios posteriores de aceite unidad	80 Horas .
Potencia mecanica unidad	2.00 HP
Desplazamiento	13.00 pcm

CARACTERISTICAS

Tipo de compresor	Reciprocante
Presion máxima	125 PSI
Caudal a 40 PSI	7.80 pcm
Caudal a 90 PSI	6.50 pcm
Tanque de almacenamiento	130.00 L

Compresor 1 etapa 2HP 130L

Compresor de aire lubricado 1 etapa 2 HP motor eléctrico con tanque de 130 L 125 PSI



Posición del tanque	Vertical
Ciclo del trabajo	70%-30% (Trabajo-descanso)
Vida útil unidad	8000 h
Acoplamiento	Por bandas
Guarda	Metálica
Presentación	Portátil

INFORMACION ADICIONAL

Garantía de ensamble	1 Meses
Garantía del tanque	1 Meses
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	68.50 X 63.50 X 142.50 cm
Peso	94.00 Kg

Código

E13VME200-130V

Marca


EVANS

Categoría

Baja Presion

Categoría especial

Portátil

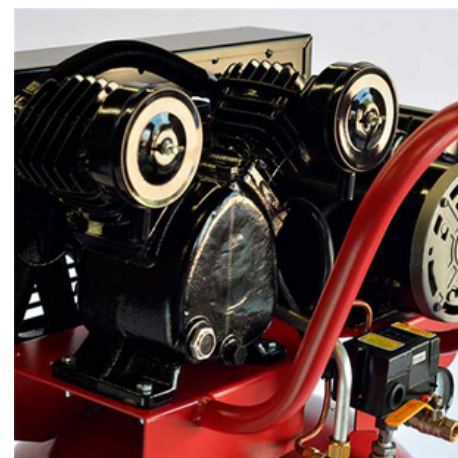

Usos

Ideal para uso en aplicaciones profesionales con herramienta neumática (incluida carpintería) o herramientas para pintura dando servicio en sitio. También se puede colocar en talleres residenciales.

Beneficios

La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Es altamente confiable en su operación ya que opera por pistones y ofrece mucha estabilidad.



Compresor 1 etapa 2HP 130L

Compresor de aire lubricado 1 etapa 2 HP motor eléctrico con tanque de 130 L 125 PSI



Código

E13VME200-130V

Marca


EVANS

Categoría

Baja Presion

Categoría especial

Portátil

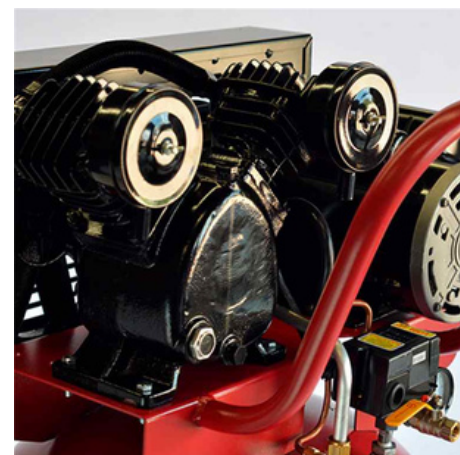

Usos

Ideal para uso en aplicaciones profesionales con herramienta neumática (incluida carpintería) o herramientas para pintura dando servicio en sitio. También se puede colocar en talleres residenciales.

Beneficios

La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Es altamente confiable en su operación ya que opera por pistones y ofrece mucha estabilidad.

