

Compresor 2 etapas 14HP 300L

Compresor de aire lubricado 2 etapas 14HP motor gasolina
Thunder con tanque de 300L 175PSI



Código

E23G14THAE-300

Marca

EVANS

Categoría

Alta Presion

Categoría especial

Estacionario Arranque Eléctrico

INFORMACION COMERCIAL

Potencia	14.00 HP
Velocidad	3600 RPM
Tipo	Gasolina
Marca	Thunder
Tanque de combustible	8.00 L
Tipo de aceite motor	AMG-SAE30-L
Capcidad de aceite	1.10 L
Primer/segundo cambio de aceite motor	5
Cambios posteriores de aceite motor	25
Arranque	Eléctrico

CENTRO DE COMPRESION

Unidades	1
Etapas	2
Cilindros	2
Código de unidad	CE230
Aceite unidad	RC-X3000
Capacidad de aceite unidad	1.53 L
Primer cambio de aceite unidad	25/50 Horas .
Cambios posteriores de aceite unidad	1500 Horas .
Potencia mecanica unidad	14.00 HP
Desplazamiento	23.00 pcm

CARACTERISTICAS

Tipo de compresor	Reciprocante
-------------------	--------------

INCLUYE ACEITE
PARA LA CABEZA DEL COMPRESOR



Usos

Ideal para aplicaciones industriales en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, llanteras, talleres de laminado y pintura pequeños, industria pequeña. Se recomienda para áreas con acceso a electricidad limitado o para la rama de construcción ligera.

Beneficios

La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Es altamente confiable en su operación ya que opera por pistones y ofrece mucha estabilidad. Ofrece altos flujos de aire para operar herramientas o maquinaria neumática de alto consumo.



Compresor 2 etapas 14HP 300L

Compresor de aire lubricado 2 etapas 14HP motor gasolina
Thunder con tanque de 300L 175PSI



Presion máxima	175 PSI
Caudal a 90 PSI	19.00 pcm
Caudal a 150 PSI	17.00 pcm
Tanque de almacenamiento	300.00 L
Posición del tanque	Horizontal
Ciclo del trabajo	70%-30% (Trabajo-descanso)
Vida útil unidad	10000 h
Acoplamiento	Por bandas
Guarda	Metálica
Presentación	Estacionario

INFORMACION ADICIONAL

Garantía de ensamble	0.5 Meses
Garantía del tanque	1 Meses
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	125.00 X 73.00 X 155.00 cm
Peso	262.00 Kg

Código

E23G14THAE-300

Marca

EVANS

Categoría

Alta Presion

Categoría especial

Estacionario Arranque Eléctrico

INCLUYE ACEITE
PARA LA CABEZA DEL COMPRESOR



Usos

Ideal para aplicaciones industriales en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, llanteras, talleres de laminado y pintura pequeños, industria pequeña. Se recomienda para áreas con acceso a electricidad limitado o para la rama de construcción ligera.

Beneficios

La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Es altamente confiable en su operación ya que opera por pistones y ofrece mucha estabilidad. Ofrece altos flujos de aire para operar herramientas o maquinaria neumática de alto consumo.




Compresor 2 etapas 14HP 300L

Compresor de aire lubricado 2 etapas 14HP motor gasolina
Thunder con tanque de 300L 175PSI



MOTOR A GASOLINA THUNDER

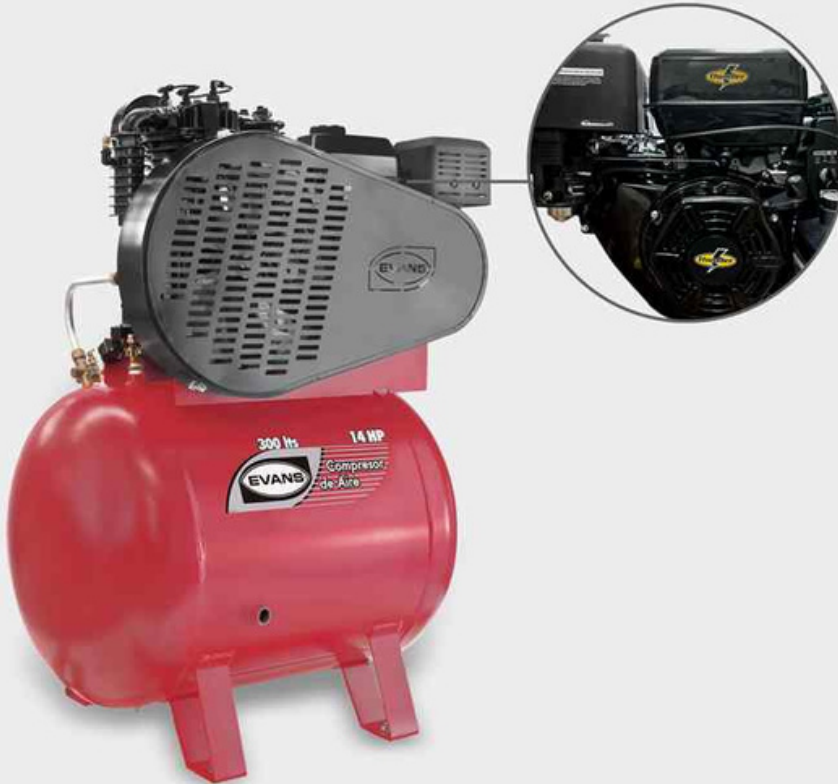

Código

E23G14THAE-300

Marca

EVANS

Categoría

Alta Presion

Categoría especial

Estacionario Arranque Eléctrico

INCLUYE ACEITE
PARA LA CABEZA DEL COMPRESOR



Usos

Ideal para aplicaciones industriales en gasolineras de servicio completo, talleres automotrices, llanteras, talleres de laminado y pintura pequeños, industria pequeña. Se recomienda para áreas con acceso a electricidad limitado o para la rama de construcción ligera.

Beneficios

La unidad de compresión en hierro fundido ayuda a incrementar la vida útil del producto, disminuir tiempos muertos y reducir el mantenimiento. Es altamente confiable en su operación ya que opera por pistones y ofrece mucha estabilidad. Ofrece altos flujos de aire para operar herramientas o maquinaria neumática de alto consumo.

