

GeneradorTrifásico600kWNominal / Cerrado / Arranque Manual

**Código**

GTC825DM220B

Marca

EVANS

Catagoría

Comercial Trifásico

Características Especiales

Automatizable con ATS3200A4P-M @ 220VCA
/ AT1250A4P-M @ 440VCA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Potencia Máxima (ESP)	825 kVA / 660 kW
Potencia Nominal (PRP)	750 kVA / 600 kW
Factor de potencia	0.80
Voltaje	220/127 VCA
Fases	Trifásico
Frecuencia	60 Hz
Controlador	COMAP® AMF25
Tipo de Construcción	Cabina a Prueba de Ruido
Grado Protección Gabinete	IP23
Ruido @ 7m	72 dB
Capacidad Tanque Combustible	1050 L

MOTOR

Marca	BAUDOUIN®
Modelo	6M33G660/6
Tipo de Motor	6 Cil en Línea, 4 Tiempos, Turbo
Potencia Máxima	740 kW
Velocidad de Rotación	1800 RPM
Combustible	Diésel
Desplazamiento	19.6 L
Relación de Compresión	15 : 1
Filtro de Combustible	Separador Humedad+Partículas
Consumo de Combustible	0.27 L/kWh
Capacidad de Aceite	61.00 L




Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas,
Clinicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo

GeneradorTrifásico600kWNominal / Cerrado / Arranque Manual

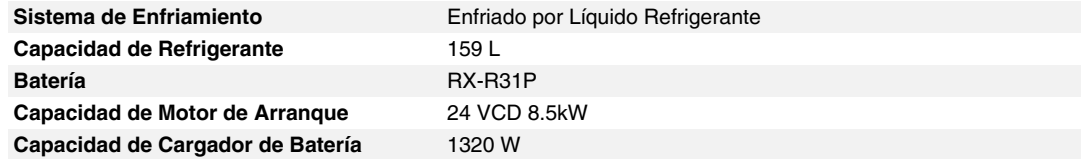

Marca	EVANS®
Modelo	SLG354F
Tipo	Sin Escobillas, Con AVR
Conexión	Estrella 12 Puntas
Polos	4
Clase de aislamiento	H
Capacidad de Interruptor	2500 A
Calibre de conductores por fase	6 x 4/0 AWG

Incluye	Batería, Aceite y Refrigerante
Garantía	1 Año ó 1000 hrs
Dimensión del Empaque (Largo*Ancho*Alto)	500 x 210 x 274 cm
Dimensión del Producto (Largo*Ancho*Alto)	480 x 190 x 254 cm
Peso Neto	7250 kg

Dados las constantes innovaciones y mejoras del producto, la fotografía puede no coincidir con el modelo contenido en esta imagen.

Generador 660kW Máximos

Generador Trifásico 600kW Nominal / Cerrado / Arranque Manual



ACCESORIOS INCLUIDOS



ACEITE PARA MOTOR DIESEL
AMD-SAE15W-L



BATERIA
RX-R31P



ANTICONGELANTE
REFRIGERANTE



CONTROLADOR
DIGITAL COMAP®
AMF-25



ALTERNADOR
EVANS®

ACCESORIOS NO INCLUIDOS



AG-GPRS-IL3 KIT GSM
COMAP AMF25 NEGRO



AG-MCETH-IL3 KIT ETHERNET
COMAP AMF25 NEGRO

Código

GTC825DM220B

Marca

EVANS

Categoría

Comercial Trifásico

Características Especiales

Automatizable con ATS3200A4P-M @ 220VCA
/ AT1250A4P-M @ 440VCA



Baudouin

PROTECTOR TÉRMICO
EN CASOS DE SOBRECARGA

CABINA DE ALUMINIO
MINIMIZA EL VIBRAMIENTO Y RUIDO



ENERGÍA ESTABLE
CONTROLA LA SALIDA DEL VOLTAJE

Desde las constantes innovaciones y mejoras del producto, la fotografía puede no coincidir con el equipo suministrado en este momento.

Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas,
Clínicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

3/3

