


ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS

TONK
FORCE

Modelo
TKA-RM33

PRODUCTO
NUEVO

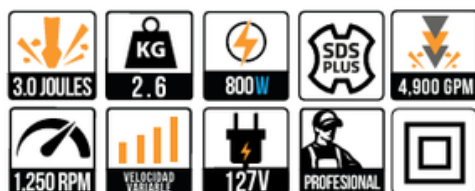

INCLUYE

- Estuche transportador de plástico de alta densidad
- Mango auxiliar



DATOS GENERALES

Datos técnicos

Generador	
Motor:	Universal
Frecuencia Hz:	60
Voltaje:	127
Encastre:	SDS PLUS
Fuerza de impacto(J):	3
Potencia (W):	800
Velocidad del motor (rpm/min):	1250
Impactos (gpm):	4900
Protección:	Doble aislamiento
Peso (kg):	2.6
Capacidad de broca:	
Máximo diámetro de perforado: 1 1/32" (26mm).	
Perforado optimo: 1/4" - 9/16" (6-14mm)	
Máximo perforado con sierra copa: mm 54mm (2 1/8").	

Características

- **Diseño ergonómico:** Con hule especial en mango que permite mejor agarre y menor vibración.
- **4 Funciones:** Rotomartillo, cincelado y libre rotación para cincel.
- **Velocidad Variable**
- **Ligero:** nos permite flexibilidad para trabajos de entornos complejos.
- **Motor Universal:** Permite mejorar su gran potencia y poder de demolición.
- **Piezas de gran calidad:** Garantizan una larga vida útil.
- **Certificado NOM**

Aplicaciones

- Instalaciones Eléctricas, de Gas y Tubería.
- Instalación de pernos de anclaje.
- Acanalado de paredes.
- Cincelado ligero y perforado en mampostería, hormigón normal y ladrillo.



Hormigón



Mampostería



Instalación de pernos de anclaje

*Imágenes ilustrativas

35

*No incluye pernos