

MÁQUINA PARA SOLDAR

PROCESO MIG/MAG • MMA


DATOS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fabricado	Italia
Modelo del equipo	SYNSTAR 350 TS
Voltaje de alimentación (U_1)	220/440V
Tipo de conexión	Trifásica // 3ph
Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Corriente nominal de salida (I_2)	350 A
Tipo de corriente de salida	Corriente directa (CD)
Rango de corriente (I_{2min} - I_{2max})	* U_1 // 220V
	GMAW // 10-340A SMAW // 10-320A
	* U_1 // 440V
Rango de voltaje (U_{2min} - U_{2max})	GMAW // 10-350A SMAW // 10-330A
	* U_1 // 220V
	GMAW // 14.5-31V SMAW // 20.4-32.8V
Ciclo de trabajo GMAW	* U_1 // 440V
	GMAW // 14.5-31V SMAW // 20.4-33.2V
	* U_1 // 220V
Ciclo de trabajo SMAW	350A @ 40%, 31V
	320A @ 60%, 30V
	300A @ 100%, 29V
Ciclo de trabajo SMAW	* U_1 // 440V
	350A @ 60%, 31.5V
	300A @ 100%, 29V
Ciclo de trabajo SMAW	* U_1 // 220V
	320A @ 40%, 32.8V
	300A @ 60%, 32V
Ciclo de trabajo SMAW	280A @ 100%, 31.2V
	* U_1 // 440V
	330A @ 60%, 33.2V
	280A @ 100%, 31.2V
Voltaje de circuito abierto (U_0)	* U_1 // 220V=63V 440V=55V
Factor de potencia ($\cos \phi$)	0.99
Corriente de consumo efectiva máx. (I_{1eff})	28A
Corriente de consumo nominal máx. (I_{1max})	34A
Potencia aparente	14.2 kVA
Fusibles recomendados	60A
Temperatura en operación	-10 a 40°C
Bajo norma	IEC 60974-1 IEC 60974-10 (Cl.A)
Clase de protección	IP23S
Dimensiones (A x L x H)	527mm x 1078mm x 1398mm
Peso (Fuente de poder, alimentador de alambre y carro portamáquina)	100kg

EL EQUIPO PUEDE SER ALIMENTADO POR MOTOGENERADORES DE POTENCIA MAYOR O IGUAL A 30kVA.

CEB*SYNSTAR-350TS-K



ECO Power
Generadores de alto rendimiento

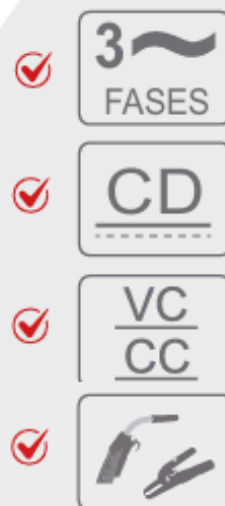


MÁQUINA PARA SOLDAR


PROCESO MIG/MAG • MMA



PANEL DE CONTROL

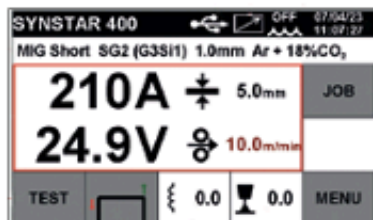


Menú de parámetros de soldadura

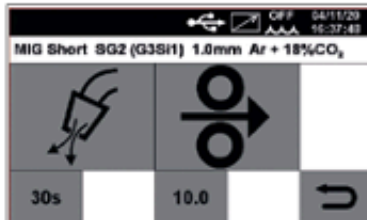

Test de gas y alambre



Selección de proceso

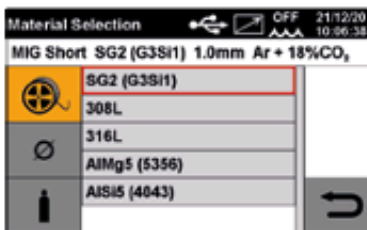

Selección del tipo de alambre, diámetro y gas

APLICACIONES

- Industria química.
- Construcción naval.
- Construcción edificios y obras viales.
- Elaboraciones artesanales.
- Industria alimentaria.
- Industria energética.
- Plataformas petroleras.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Pistola **arc**® M5 390 AMP, 15'FT con conector tipo Miller®.
- Pinzas para soldador proceso MIG Weld500® bicolor.
- Guante MIG premium reforzado índice rojo/negro Kevlar 14".
- Cable de control 5 metros, fuente de poder - alimentador.
- Flujómetro de prueba.
- Regulador con flujómetro para Argón.
- Manguera de 5mts para flujómetro con conexiones.
- Cable con pinza de tierra.
- Incluye carro portamáquina.



Compra en: <https://soldaexpress.mx>

+52 33 1604 5032
atencion@soldaexpress.mx