

MÁQUINA PARA SOLDAR

PROCESO TIG • MMA

DATOS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fabricado	Italia
Modelo del equipo	WIN TIG AC-DC 230 M
Voltaje de alimentación (U_1)	220V
Tipo de conexión	Monofasica // 1ph
Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Corriente nominal de salida (I_2)	230 A
Tipo de corriente de salida	Corriente directa y corriente alterna
Rango de corriente ($I_{2min} - I_{2max}$)	GTAW // 3 - 230A SMAW // 10 - 180A
Rango de voltaje ($U_{2min} - U_{2max}$)	GTAW // 10 - 19.2V SMAW // 20 - 27.2V
Ciclo de trabajo GTAW	230A @ 40%, 19.2V 200A @ 60%, 18V 170A @ 100%, 16.8V
Ciclo de trabajo SMAW	180A @ 30%, 27.2V 140A @ 60%, 25.6V 120A @ 100%, 24.8V
Voltaje de circuito abierto (U_0)	50V
Factor de potencia ($\cos \phi$)	0.99
Corriente de consumo efectiva máxima (I_{1eff})	16A
Corriente de consumo nominal máxima (I_{1max})	27A
Potencia aparente	6.2 kVA
Fusibles recomendados	60A
Temperatura en operación	-10 a 40°C
Bajo norma	IEC 60974-1 IEC 60974-3 IEC 60974-10 Class. A
Clase de protección	IP23S
Dimensiones (A x L x H)	232mm x 530mm x 476mm
Peso	21.5 kg

CEB*WINTIG-ACDC-230M-K

EL EQUIPO PUEDE SER ALIMENTADO
POR MOTOGENERADORES DE
POTENCIA MAYOR O IGUAL A 18KVA.



MÁQUINA PARA SOLDAR


PROCESO TIG • MMA



PANEL DE CONTROL



Menú de parámetros de soldadura

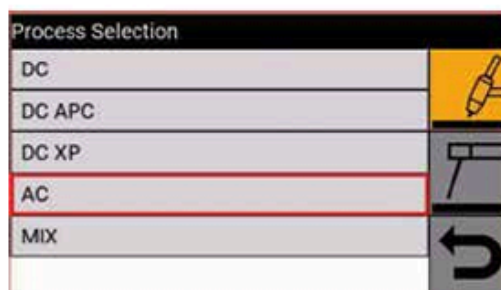

Selección de proceso

APLICACIONES

- Construcción naval.
- Elaboraciones artesanales.
- Industria energética.
- Sector agrícola.
- Industria grado alimenticio.
- Industria farmacéutica.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Guante TIG Premium blanco/negro Kevlar® 13".
- Flujómetro de prueba.
- Regulador con flujómetro para Argón.
- Cable con pinza de tierra.
- Manguera de 5mts para flujómetro con conexiones.
- Antorcha TIG 220A ARC T3FX 25FT flexible enfriada por aire.



Compra en:
<https://soldaexpress.mx>

+52 33 1604 5032
atencion@soldaexpress.mx