

Transferencia Automatica 160 A

Switch de Transferencia Automatica/ 160 A/ Automatización



Código

ATS160A4P-M

Marca

EVANS

Categoría

Interrupor de transferencia

Características Especiales

Accesorio de Grupo Electrogeno

INFORMACIÓN COMERCIAL

Tipo de construcción	Totalmente equipado
Sistema de voltaje de fuerza	3 Fases 4 Hilos 220/127 VCA ó 440/254 VCA; 2 Fases 3Hilos 240/120VCA
Para uso con generador 3 Fases 220/127 VCA	48 kVA
Para uso con generador 3 Fases 440/254 VCA	96 kVA
Para uso con generador 2 Fases 240/120 VCA	30 kVA
Configuración de fábrica	Sistema de voltaje 3 fases 4 hilos @220VCA. Con 4 clemas para medición de voltaje de la red 3F+1N; 2 clemas para pulso de transferencia (red y generador) de línea 3.
Frecuencia	60 Hz
Tipo de estructura	Gabinete Metálico
Grado de protección de gabinete	IP 65 (NEMA 3)

ATS

Tipo de ATS	De Cuchillas, Doble Tiro, Operación Dual (Automático/Manual)
Número de polos	4
Corriente nominal	160 A
Corriente de corto tiempo	10 kA
Voltaje de operación	220 VCA (176 - 277) VCA
Corriente de operación	7.00 A
Contactos auxiliares	(4) Contactos NA, 1 A, 250 VCA. 2 en cada posición
Ciclo de operación	15 Seg
Ciclo de vida de operación eléctrica	3000 Ciclo
Ciclo de vida de operación mecánica	8000 Ciclo

INFORMACIÓN ADICIONAL

Garantía	1 año
Dimensión del empaque (Alto*Ancho*Largo)	110.00 X 90.00 X 40.00 cm

INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA




Usos

Generadores hasta 160A 54,8KVA-220VCA
109KVA-440VCA

Beneficios

Control en Energía de respaldo



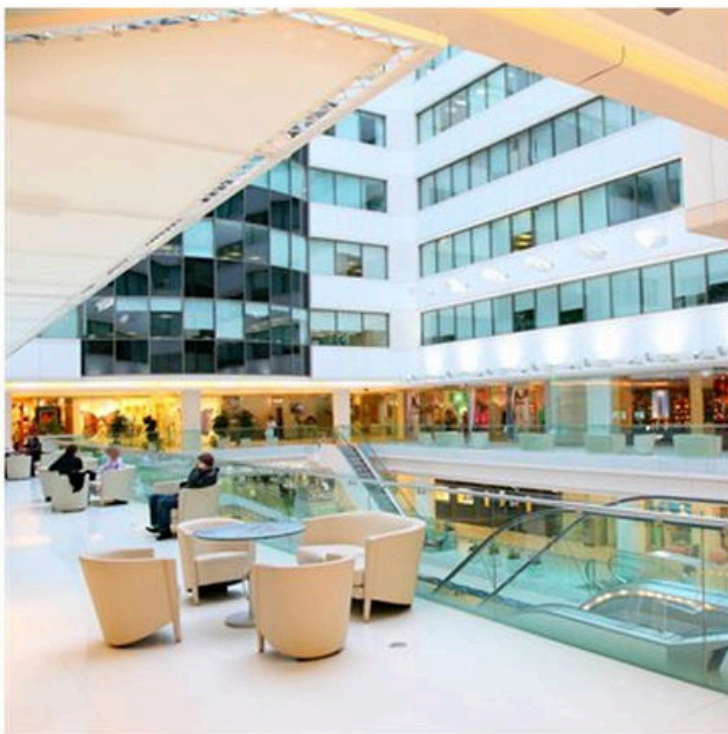

Dimensión del producto (Alto*Ancho *Largo)	100 x 80 x 30 cm
Peso neto	35.00 kg

Características Especiales

Accesorio de Grupo Electrogenero

INTERRUPTORES DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA



Usos

Generadores hasta 160A 54,8KVA-220VCA
109KVA-440VCA

Beneficios

Control en Energía de respaldo



Compra en:
<https://soldaexpress.mx>

+52 33 1604 5032
atencion@soldaexpress.mx