

Generador 17.6kW Máximos

Generador Trifásico 16kW Nominal / Cerrado / Arranque Automático



INFORMACIÓN COMERCIAL

Potencia Máxima (ESP)	22 kVA / 17.6 kW
Potencia Nominal (PRP)	19.8 kVA / 16 kW
Factor de potencia	0.80
Voltaje	220/127 VCA
Fases	Trifásico
Frecuencia	60 Hz
Controlador	SMARTGEN®
Tipo de Construcción	Cabina a Prueba de Ruido
Grado Protección Gabinete	IP23
Ruido @ 7m	65 dB

MOTOR

Marca	THUNDER®
Modelo	R999D
Tipo de Motor	V2
Potencia Máxima	34 HP
Velocidad de Rotación	3600 RPM
Combustible	Gas LP / Gas Natural
Desplazamiento	999 cc
Relación de Compresión	9.5 : 1
Consumo de Combustible	0.45 L/kWh
Capacidad de Aceite	3.00 L
Sistema de Enfriamiento	Efriado por Aire
Batería	2 x BAT-EV12V55AH

Código

GTR22LP3500TH

Marca

EVANS

Categoría

Residencial

Características Especiales

Combustible Gas LP / Natural (Especificar en la orden de compra)



Usos


Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clínicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo



Generador Trifásico 16kW Nominal / Cerrado / Arranque Automatico

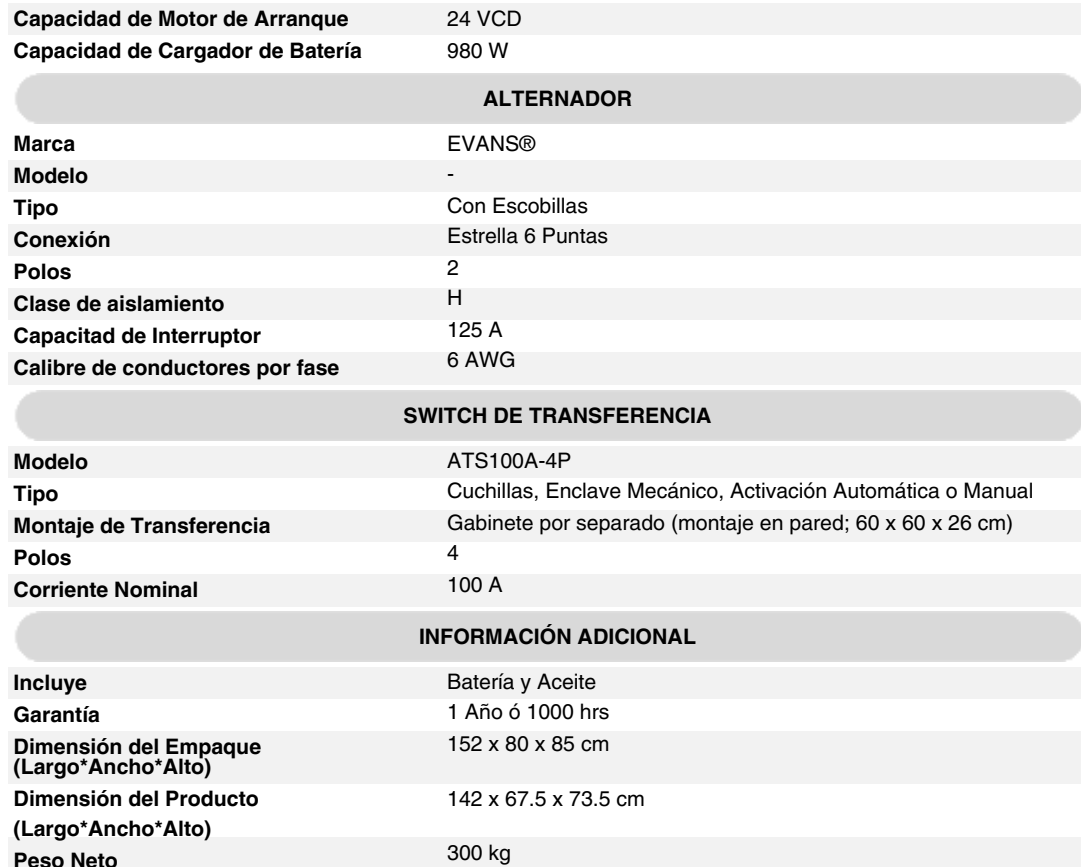



72 dB
de reducción de ruido



AVR



3 años de garantía



100% de eficiencia



100% de protección



100% de seguridad



100% de calidad

PROTECTOR TÉRMICO
EN CASOS DE SOBRECARGA

CABINA DE ALUMINIO
MINIMIZA EL MOVIMIENTO Y RUIDO

ENERGÍA ESTABLE
CONTROLA LA SALUD DEL VOLTAJE

DISEÑO COMPACTO
para fácil traslado




Energía de Respaldo



Generador 17.6kW Máximos

Generador Trifásico 16kW Nominal / Cerrado / Arranque Automático



ACCESORIOS INCLUIDOS



PANEL CONTROL
SMARTGEN



REGULADOR BP-AF



BATERIA SELLADA
CON TECNOLOGÍA
AGM



ATS063A4P
SWITCH
DE TRANSFERENCIA
AUTOMÁTICA

ACCESORIOS NO INCLUIDOS



AG-MCETH-SG
KIT ETHERNET SMARTGEN



AG-GSM-SG
KIT GSM SMARTGEN

Código

GTR22LP3500TH

Marca

EVANS

Categoría

Residencial

Características Especiales

Combustible Gas LP / Natural (Especificar en la orden de compra)



Usos

Industria, Comercios, Restaurantes, Oficinas, Clínicas, Etc.

Beneficios

Energía de Respaldo



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

3/3

