

TORRE DE ILUMINACIÓN PORTÁTIL

TONK
FORCE

Modelo
TKA-FL300-CACD



12000 LM

BATERÍA
24V 3.8AH
INCLUIDA

LED

PRODUCTO
NUEVO




INCLUYE

- Torre de Iluminación
- Batería D24-100 (24V)
- Cargador de baterías



ALIMENTACIÓN
DUAL



> 8 HORAS



6.5



Batería



• **D24-100**
(3.8Ah, 24V)

DATOS GENERALES

Datos técnicos

Flujo Luminoso (AC): (Lm)	0~12,000, (con dimmer)
Flujo Luminoso (Batería): (Lm)	600~6,000 (4 modos de brillo)
Altura Ajustable: (m)	1.3~2.5
Área de Iluminación: (m²)	1,100 (a 360°)
Fuente de Alimentación:	Dual: Batería serie D24/ CA 100-277V
Grado de Protección:	IP66 (Resistente a polvo y lluvia)
Tiempo de operación (hr):	8~45
Peso (kg):	6.5
Medidas (L*H*W):(cm)	88.2~250*15*14
Resistencia al viento:	Hasta 10 m/s (con anclajes)

Batería de alto rendimiento

Batería incluida:	D24-100
Tipo:	Ion de Litio (Li-Ion)
Potencia Nominal (Watts/Hora):	97
Voltaje Nominal (Volts):	25.6
Capacidad Nominal (Amper/Hora):	3.8

Descripción

- Torre de Iluminación telescópica portátil de tipo flor con 4 pétalos de luz LED y de despliegue rápido.

Ventajas

- **Ecológica:** Nula emisión de gases y cero ruido. Ideal para interiores.
- **Portabilidad:** Compacta y ligera, facilitando el control del usuario.
- **Diseño de Pétalos:** Ángulo ajustable en 4 niveles para cambiar la cobertura de iluminación.
- **Cuatro potencias con batería:** Turbo (6,000 Lm), estándar, equilibrado, ECO (dura hasta 45 horas).
- **Despliegue de Alta Velocidad:** Sistema de trípode con botón que permite el armado completo y ajuste de altura hasta 2.5 m en menos de 10 segundos.
- **Cabezal multidireccional:** Ajuste de ángulo con amortiguación integrada para posicionamiento preciso sin herramientas.
- **Alimentación Híbrida:** Flexibilidad para trabajar con baterías D24 o conexión directa a corriente (100-277V) para uso continuo.
- **Estación de Carga Doble USB:** Incluye dos puertos USB (5V 2A) protegidos para cargar dispositivos móviles o radios de comunicación mientras la torre está en uso.





Compra en:
<https://soldaexpress.mx>


+52 33 1604 5032
atencion@soldaexpress.mx

TORRE DE ILUMINACIÓN PORTÁTIL

Gráficas de tiempo, potencia y distancia

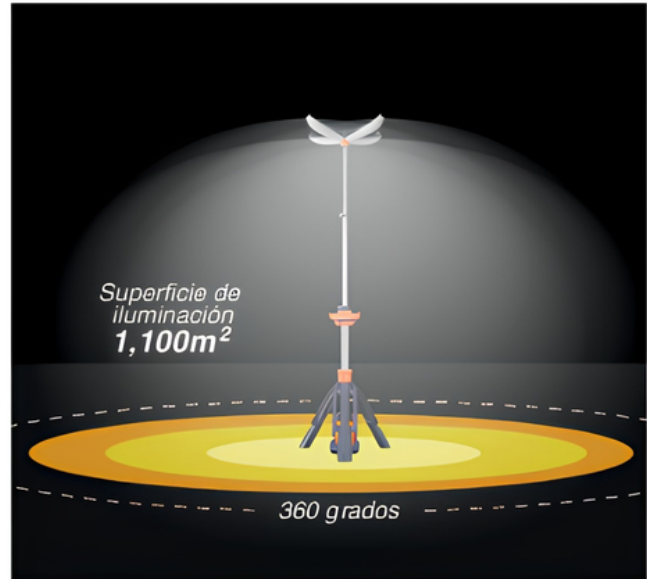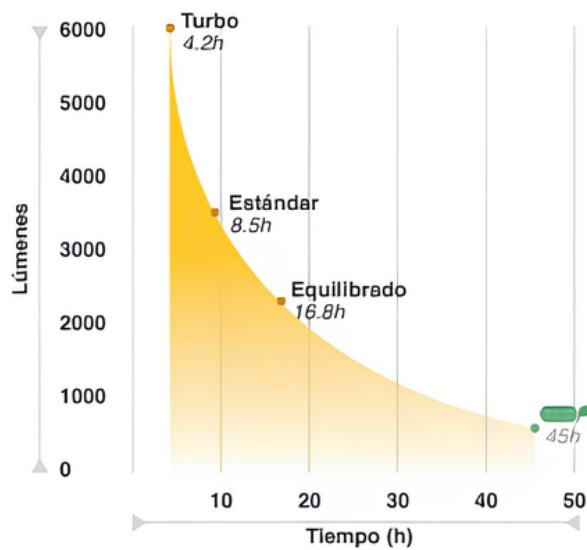

Portabilidad



Potencia de iluminación

Conectada a AC:	0 a 12,000 Lm (con dimmer)
Con batería (4 modos):	• Turbo - 6,000 Lm • Standard - 3,500 Lm • Balanceado - 2,200 Lm • Eco - 600 Lm

Empaque

Tamaño de la caja:	138°27°33cm
Peso:	8.3 kg
Piezas por caja:	1

